


Направляйте звук именно туда, где он вам нужен

Направленный громкоговоритель Sakura Direct Sound (DS series) — это громкоговоритель, направленного излучения выпускаемый ОДО Легион 104 в РБ.

Sakura DS series — это новая аудиотехнология, которая создает направленный звук и обеспечивает доставку звука в конкретную точку. Подобно лучу света фонарика, направляет звуковой луч достигает целевых слушателей.

Технология направленного звука основана на модуляции высокочастотной волны низкочастотной составляющей.

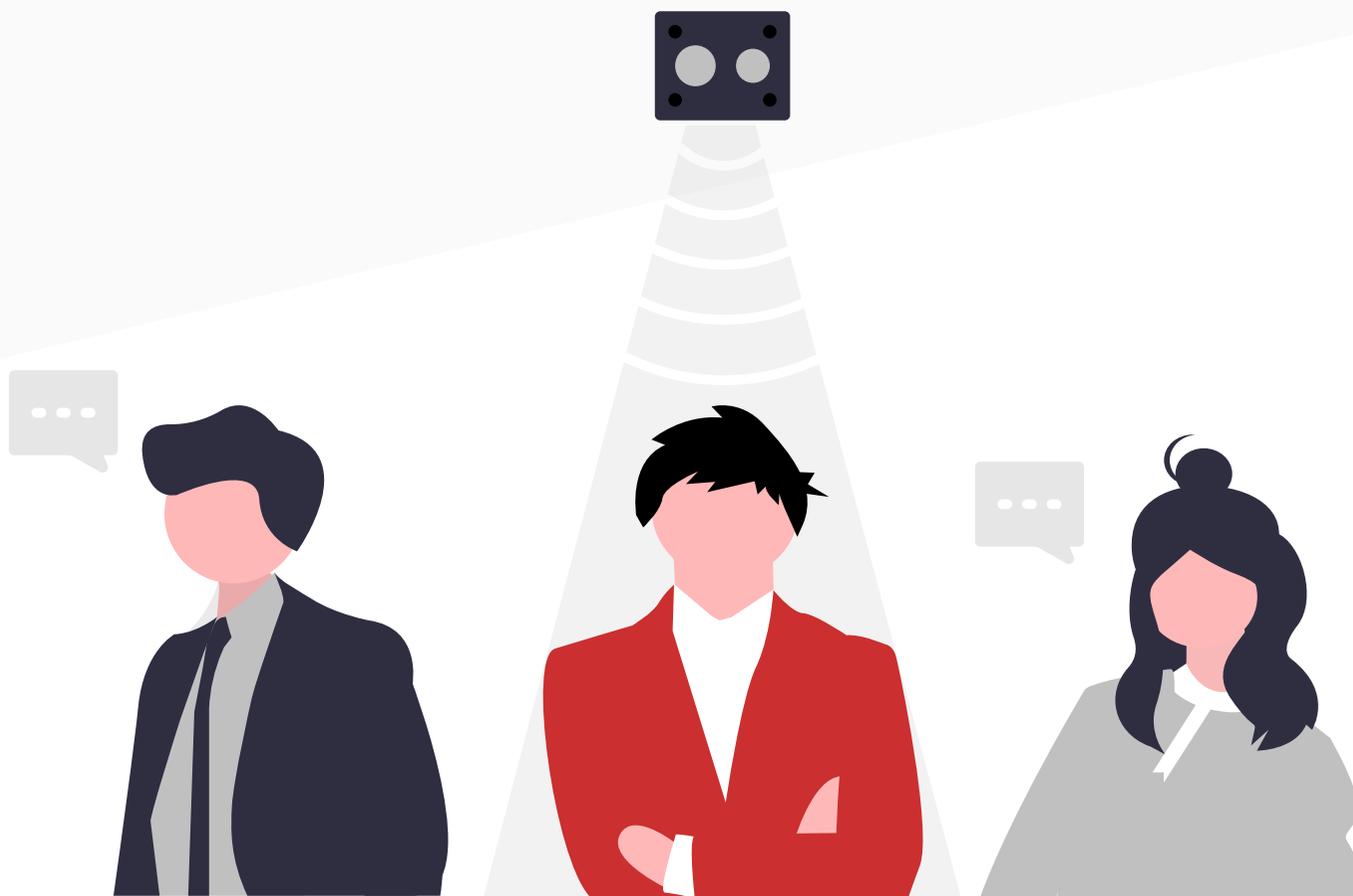

Продукты и характеристики



Sakura Модель DS mini

МОДЕЛЬ	SAKURA-DS MINI
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	78±3дБ@1м/2кГц
НАПРАВЛЕННОСТЬ	<15° (-20дБ)
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	500Гц-6кГц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	15Вт
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3,5mm AUX/Bluetooth
ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	12V DC/2A
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	-15°C -45°C
ВЛАЖНОСТЬ	0-90%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	170×70×45мм
МАССА	350г
ЦЕНА	700\$

DS mini отлично подходит для небольших помещений в публичных местах, например, АЗС, Аптеки, Кафе быстрого питания



Продукты и характеристики



Sakura DS-B Подойдет для озвучивания выставочных помещений среднего размера, магазинов.

Sakura Модель DS-B

МОДЕЛЬ	SAKURA B1	SAKURA B2
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	80±3дБ@1м/2кГц	88±3дБ@1м/2кГц
НАПРАВЛЕННОСТЬ	<15° (-20дБ)	<15° (-20дБ)
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	500Гц-13 кГц	500Гц-13 кГц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	19Вт	21Вт
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3,5mm AUX	3,5mm AUX
ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V DC/3A	24V DC/3A
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	-15°C -45°C	-15°C -45°C
ВЛАЖНОСТЬ	0-90%	0-90%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	294×169×29мм	294×169×29мм
МАССА	850г	900г
ЦЕНА	900\$	1000\$



Продукты и характеристики

Sakura Модель DS-R2



Sakura отлично подходит для потолочного монтажа на АЗС, санузлах, в ресторанах быстрого питания, выставочных залах и т.д

МОДЕЛЬ	SAKURA R2
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	87±3дБ@1м/2кГц
НАПРАВЛЕННОСТЬ	<15° (-20 дБ)
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	500 Гц-13 кГц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	15 Вт
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3,5mm AUX
ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	24V DC/3A
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, С	-15°C -45°C
ВЛАЖНОСТЬ, %	0-90%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	237×54.2мм
МАССА, КГ	800г
ЦЕНА	1000\$



Продукты и характеристики

Sakura Модель DS-L1



Sakura DS-L1 - вариант для формирования увеличенного звукового "пятна"

МОДЕЛЬ	SAKURA L1
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	92±3дБ@1м/2кГц
НАПРАВЛЕННОСТЬ	<15° (-20дБ)
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	500Гц-13кГц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	20Вт
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3,5mm AUX/RCA
ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	24V DC/3A
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, С	-15°C -45°C
ВЛАЖНОСТЬ, %	0-90%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	590×118×36мм
МАССА, КГ	1,7кг
ЦЕНА	1500\$



Направляйте звук именно туда, где он вам нужен.

Примеры:

